



ACE - Agriculture Construction Earthmoving Equipment

2K-Derocryl Lack AgriFlex

- Hochglänzender DTM High Solid
- Ausgezeichneter Korrosionsschutz bei 60 µm TSD
- Beständig gegen branchenspezifische Betriebsstoffe
- Sehr hohe mechanische Beständigkeit
- Hervorragende UV-Beständigkeit
- Derisol-Mischsystem verfügbar

- *High Gloss DTM High Solid*
- *Excellent corrosion protection at 60 µm DFT*
- *Resistant against sectoral lubricants*
- *Very high mechanical resistance*
- *Extraordinary UV-stability*
- *Derisol-tinting system available*



2K-Derocryl Lack AgriFlex

Ihr Qualitätsniveau

Ausgezeichneter Korrosionsschutz

- ersetzt hochwertige Zweischichtaufbauten
700h NSS-Test bei 60 µm TSD
- garantierte Prozesssicherheit
240h NSS-Test bei 30 µm TSD

Beständigkeit

Chemisch

z. B. Diesel, Hydrauliköle, Schwefelsäure (10 %)
Natronlauge (10 %)

Mechanisch

z. B. Steinschlagprüfung, Dornbiegeversuch

UV

Künstliche Globalbewitterung

Your Quality Level

Excellent Corrosion Protection

- replaces high-grade two-layer systems
700h NSS-Test at 60 µm DFT (ISO 9227)
- guaranteed process stability
240h NSS-Test at 30 µm DFT

Durability

Chemical

e.g. diesel, hydraulic oil, sulphuric acid (10%)
sodium hydroxide (10%)

Mechanical


e.g. stone impact test (ISO 20567), mandrel bend test (ISO 1519)

UV

Artificial weathering (ISO 11507)

Your process advantages

Material saving: 50 %

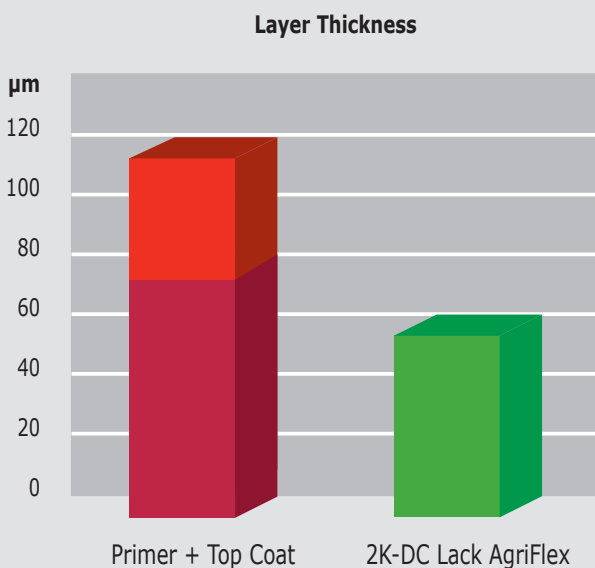

Time saving: 30 %

